

**PRECIA  
MOLEN™**  
 WORLDWIDE WEIGHING


# KOMPLETT VÅG CI20

## ALLMÄN BESKRIVNING

Vågen Ci 20 är resultatet av PRECIA MOLEN:s erfarenhet, kunskap och forskning, i form av en precis, enkel och ergonomiskt välutformad produkt för professionell och industriell användning. Oberoende av tillämpning kan Ci 20-serien anpassas till just din miljö och dina användningsförhållanden.

Den lättrenjorda ABS-kapslingen, plattformen i rostfritt stål och de 4 halkfria justerbara fötterna som erbjuder perfekt stabilitet gör att vågen uppfyller alla krav som ställs i aggressiva industriella miljöer.

De lättanvända, tillförlitliga och robusta vågarna i denna serie kan ingå i såväl enkla som komplexa lösningar för varulager, förpackning, produktion, blandning etc.

Följande egenskaper skiljer vågarna från mängden:

De är utrustade med pektangentbord och en ny typ av FSC-LCD-färgdisplay som visar vikten med 7 st. 25 mm höga tecken och ytterligare information med 10 st. 8 mm höga tecken.

Vågarna har inbyggda matningsdon så att ingen extern nätadapter behövs. Mätresultaten sparas med datum- och tidmärkning i ett DSD-minne med plats för 300 000 poster\*.

Vågarna kan som tillval utrustas med ett litiumbatteri med en laddningsindikator som gör vågen autonom under en intensiv arbetsdag, och lika tillgänglig dagen efter tack vare den korta uppladdningstiden.

## METROLOGISKT GODKÄNNANDE

» NAWI-direktivet

## REGELEFTERLEVAD

» EU:s lågspänningsdirektiv

» EU:s direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

## FUNKTIONER

» Enkel vägning

» Räkning

» Kontrollvägning +/-

» Blandning

» Beräkning

Kapacitet	LT		NT (d)
	e	HR	
1,5kg	0,5g	0,1g	0,1g
3kg	1g	0,1g	0,2g
6kg	2g	0,2g	1g
20kg	5g	1g	1g


\* Datalagringsenhet för spårning.

# KOMPLETT VÅG CI20

WE MAKE IT EASY.

## TEKNISKA DATA

### Fysiska egenskaper

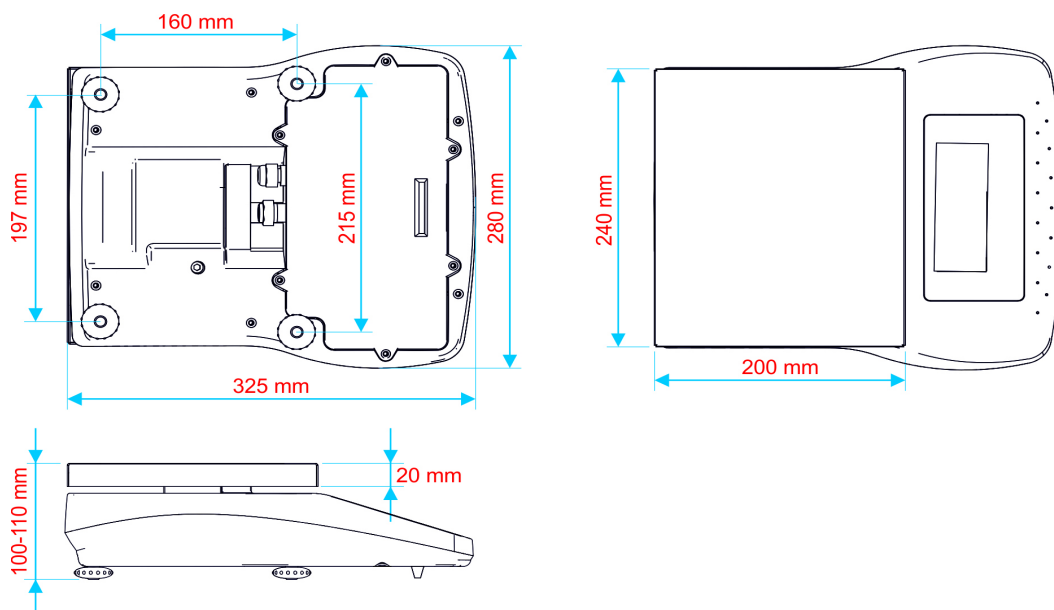

### Elektrisk matning

#### » Nätmatning

- Spänning 90-230 V
- Frekvens 50-60 Hz
- Strömförbrukning 0.35 A

#### » Matning med inbyggt batteri (tillval)

- Autonomi:
  - Bakgrundsbelysning av 48h
  - Bakgrundsbelysning max 16h
- Laddningstid:
  - från 0 till 100 % 8 h
  - från 80 till 100 % 4 h

### Miljökrav

#### » Temperaturområde

- Drift - 10 °C till + 40 °C
- Lagring - 20 °C till + 60 °C

### Kommunikation

#### » RS 232-gränssnitt\*\*

### Medföljande tillbehör

- » Nätkabel (3 m)
- » Skyddskåpa

\*\* Vågen Ci 20 kan endast ha ett gränssnitt. Gränssnittet kan som tillval ersättas med ett annat (kommunikation eller logiska in-/utgångar).

## TILLVAL OCH TILLBEHÖR

### Batteri

- » Inbyggt batteri och pluggbar matningskabel (3m)



### Datalagring

- » Säkerhetskopiering på µSD-kort
  - Alibi-minne (DSD)
  - Parameter- och fillagring



### Kommunikation

- » USB för anslutning till en PC
- » RS 485-gränssnitt
- » Ethernet
- » Bluetooth-gränssnitt

### Logiska in- och utgångar

- » In-/utgångsgränssnitt (med galvanisk separering)
  - Ingångar: 2 digitala ingångar för 8-30 V DC
  - 4 analoga utgångar: 48 V/100 mA

**FLINTAB**  
WEIGHING SOLUTIONS

FLINTAB | Box 180 | 551 13 Jönköping | Besöksadress: Kabelvägen 4 | 553 02 Jönköping  
Tel växel: 036-31 42 00 | info@flintab.se | www.flintab.se

Besök oss på LinkedIn

