



STORDISPLAY 48-33-01

EN DISPLAY MED STORA MÖJLIGHETER

Valet av display påverkas av många faktorer så som design, miljö och användningsområde. Med stordisplay 48-33-01-A får du en display som fungerar inom de flesta områden. Det är en robust display anpassad för industriell miljö, både inom- och utomhus. Displayen kan anslutas direkt till Flintabs viktindikatorer via nätverk.

Stordisplay 48-33-01-A:

Displayen kopplas direkt till viktindikatorn.

Stordisplay 48-33-01-A-E:

Displayen kopplas via nätverk till viktindikator 47-11 eller 47-20. Vid delad vägning kan displayen visa rullad vikt.

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER TILL VIKTINDIKATOR

Stordisplay 48-33-01-A:

47-20 RS232 / RS485 inkoppling 4-55795

47-10 RS232 / RS485 inkoppling 4-55452

47-11 RS232 / RS485 inkoppling 4-55844

47-04 Övre port CL med adapterkablage 4-55762

47-04 Övre port RS232 med adapterkablage 4-55532

Stordisplay 48-33-01-A-E:

Viktindikator 47-11 via LAN

Viktindikator 47-20 via LAN



STORDISPLAY 48-33-01

WE MAKE IT EASY.

FÖRDELAR

Displayen har fem röda LED-siffror som syns tydligt i mörka miljöer.

- Stora bländfria siffror.
- Stor betraktningvinkel.
- Integrerat displaytak.
- Lätt att installera.
- IP 65 och stort temperatursområde.
- Anslutning via TCP/IP (viktindikator 47-11 alt. 47-20 ett karv)

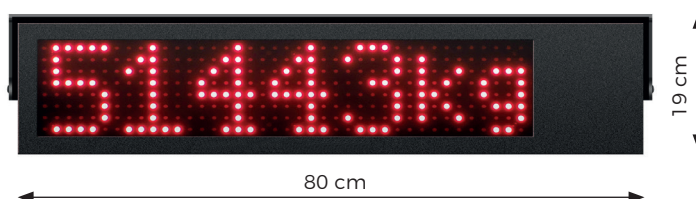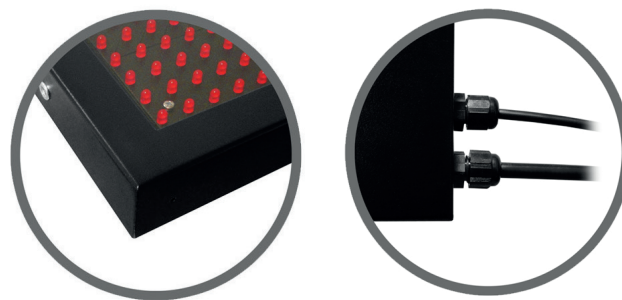

TEKNISK SPECIFIKATION

Teknisk data		
Dimension		80x19x8,5 cm
Kapsling		Stål
Strömförsörjning		Standard 230 VAC/50Hz
Strömkabel		Standard 1,5 meter
Teckenhöjd		120mm
IP-klass		IP65
Driftstemperatur		-40°C till +70°C
Interface RS232, 422, 485		Ja
Reglering ljusstyrka		Ja (automatiska och manuell)
Antal tecken		8 tecken
Antal fonter		2 (fet och normal)
Tjocklek		40mm (85mm med tak)
Vikt		6 kg
LAN-styrning		Tillval