

WE MAKE IT EASY.

FLINTAB
WEIGHING SOLUTIONS

TRAFIKKAMERA

KAMERA TILL
VÄGNINGSSYSTEM
VIKTORIA2



KAMERA TILL VIKTORIA2

I Viktoria2 finns möjlighet att använda flera olika kamerafunktioner och det finns ingen begränsning på antalet kameror som kan kopplas.

Videoövervakning gör det möjligt att se i realtid vad som pågår på anläggningen. Automatisk avläsning av registreringsskyltar är möjlig för identifiering och registrering av fordon i Viktoria2.

Bilderna sparas i ett arkiv som gör det möjligt att i efterhand kontrollera till exempel vilket fordon som vägdes, hur det stod placerat och vilken last som medfördes.

Placering

Kamerornas placering och uppfästning är kritiskt för funktionen. När kamera placeras på mast rekommenderar vi mast av fackverkstyp då andra enklare stolpar riskerar att svaja för mycket.

Kamera för avläsning av registreringsskyltar måste placeras så att vinkel mellan kamera och registreringsskylt inte avviker mer än 30° i höjd och sidled.

Installation mjukvara

Funktion för stillbilder och videoövervakning finns i grundprogrammet Viktoria2. Programlicens för kameraanslutning krävs.

För snabb installation och garanterad funktion erbjuder vi kameror som levereras färdigkonfigurerade.

Installation hårdvara

Flintab erbjuder tjänster inom montage av kamera samt konfiguration.

Belysning

Kamerorna har inbyggd IR-belysning för tagning av bilder i mörker (svartvita bilder).

PLACERING

För att säkerställa optimal funktion är det viktigt att placera kamerorna korrekt.

För lastkameror som ska täcka ett område på 12 meter rekommenderas en minsta höjd på 8 meter, med en optimal höjd på 10 meter.

Masttypen bör vara av fackverk för att undvika svajning och säkerställa stabilitet. Kameror för avläsning av registreringsskyltar, bör dessa placeras på en höjd mellan 1 och 1,5 meter.


Det är viktigt att vinkeln mellan kameran och registreringsskylten inte avviker mer än 30 grader i både höjd- och sidled för att garantera korrekt identifiering och registrering.

Observera att kameran måste vara placerad utifrån flintabs rekommendationer.

Genom att följa dessa rekommendationer kan du maximera effektiviteten och noggrannheten hos ditt Viktoria2 registreringssystem.

Kameraplacering avläsning registreringsskylt

Max 30° avvikelse i höjd och sidled

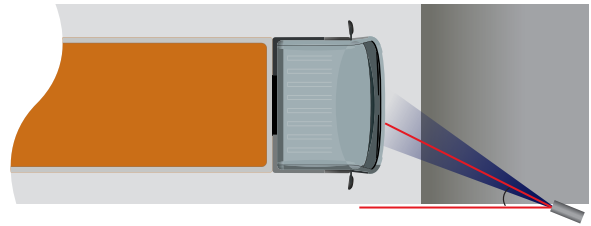

PLACERING

