

**PRECIA
MOLEN™**
 WORLDWIDE WEIGHING


BÄNKVÅG CI5

ALLMÄN BESKRIVNING

Vågen Ci5 är framtagen för att motsvara alla dina krav då det gäller enklare vägningstillämpningar. Enkel installation och användning har stått i främsta rummet.

Den lättrenjorda ABS-kapslingen, plattformen i rostfritt stål och de 4 halkfria justerbara fötterna som erbjuder perfekt stabilitet gör att vågen uppfyller alla krav som ställs i aggressiva industriella miljöer.

Dess bakgrundsbelysta kapacitiva pekskärm (samma teknik som i konventionella pekskärmar) förebygger förslitning av ytan och gör det möjligt att arbeta med handskar. Den stora displayen (33 mm höga siffror) och den högkontrasterande bakgrundsbelysningen säkerställer perfekt läsbarhet.

Vågarna har inbyggda matningsdon så att ingen extern nätadapter behövs. Mätresultaten sparas med datum- och tidmärkning i ett DSD-minne med plats för 50 000 poster*.

Vågen kan ha ett seriellt gränssnitt RS 232 eller ett USB-gränssnitt för anslutning till en skrivare eller PC.

Vågarna kan som tillval utrustas med ett litiumbatteri med en laddningsindikator som gör vågen autonom under en intensiv arbetsdag, och lika tillgänglig dagen efter tack vare den korta uppladdningstiden. Som tillval finns ett Bluetooth-gränssnitt som gör det möjligt att fjärrövervaka vågen från PC, smartphone eller surfplatta.

METROLOGISK CERTIFIERING

» NAWI-direktivet

REGELEFTERLEVNAD

- » EU:s lågspänningsdirektiv
- » EU:s direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet

FUNKTIONER

Vågen Ci5 har ett kompakt utförande men uppfyller alla grundfunktioner för vägning, djurvägning och komponenträkning.

Dessutom finns unika funktioner som:

- » Tidsstyrd stabilisering av ett mätresultat (HOLD)
- » Utomatisk tarering av behållare
- » Automatisk nollställning efter vägning, vilket minskar operatörernas arbetsbörda och ökar deras produktivitet.


TILLGÄNGLIGA MODELLER

Finns i 4 utföranden, krönta för handel eller icke krönta för handel:

Kapacitet	LT		NT
	e	HR	(D)
1.5 kg	0.5 g	0.1 g	0.1 g
3 kg	1 g	0.1 g	0.2 g
6 kg	2 g	0.2 g	1 g
20 kg	5 g	1 g	1 g

TEKNISKA DATA

Fysiska egenskaper

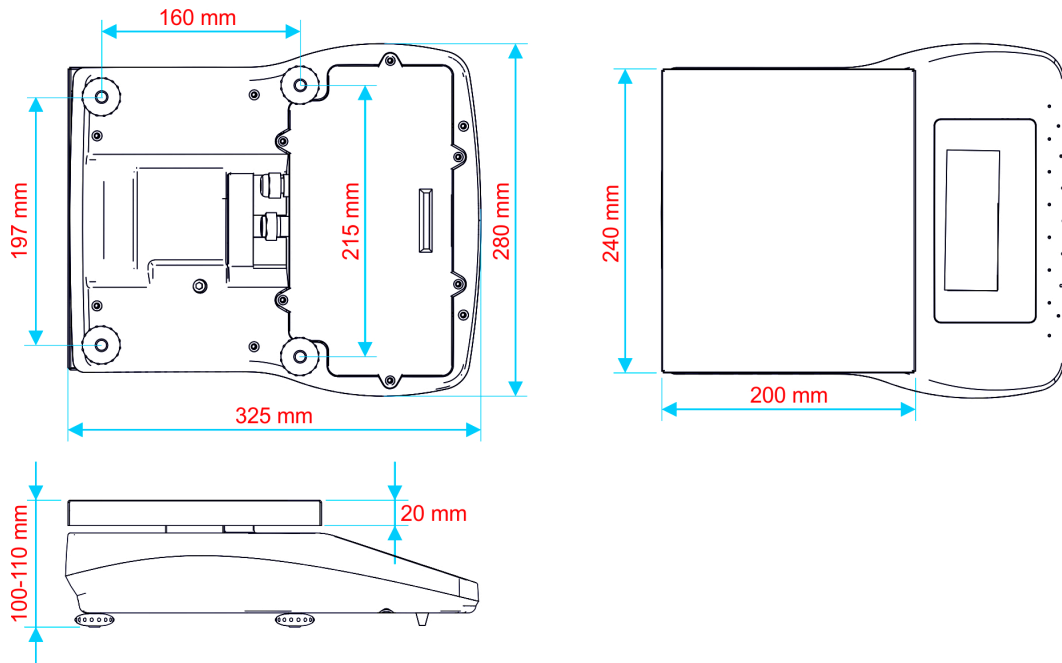

ELEKTRISK MATNING

» Nätmatning:

- Spänning 110-240 V AC
- Frekvens 50-60 Hz
- Strömförbrukning 0.2 A

» Matning med inbyggt batteri (tillval)

- Autonomi:
 - Bakgrundsbelysning av 55 h
 - Bakgrundsbelysning max 20 h
- Laddningstid
 - Från 0 till 100 % 7 h
 - Från 80 till 100 % 4 h

* Beroende på intensitet hos bakgrundsbelysningen

MILJÖKRAV

» Temperaturområde

- Drift -10 °C till +40 °C
- Lagring -20 °C till +60 °C

» Kapslingsklass IP65

KOMMUNIKATION

» RS 232- eller USB-gränssnitt

MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR

- » Nätkabel (3m)
- » Skyddskåpa

TILLVAL OCH TILLBEHÖR

Litiumjonbatteri



Bluetooth-gränssnitt

