


WE MAKE IT EASY.

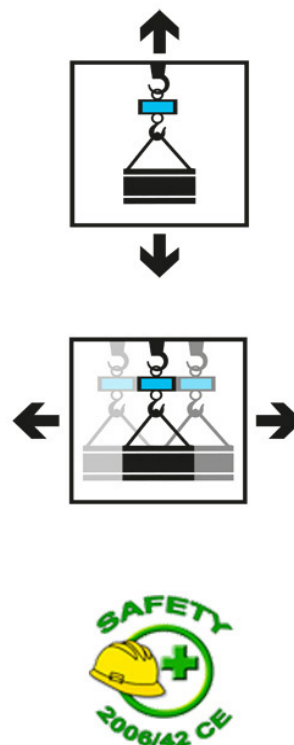

KRANVÅG MCWHU 6000 - 25000 KG

Högkapacitets kranvågar med IP67-skydd för industriell vägning i kommersiella lager och tuffa arbetsmiljöer. Kan konfigureras för att anslutas genom trådlöst nätverk till Viktoria 2 via en 47-11-FPG.

Kapacitet från 6000 till 25000 kg. De har dubbelt säkerhetssystem som gör det enkelt att lyfta, väga och förflytta lasten.

TILLGÄNGLIGA MODELLER

ARTIKELNUMMER	MAX KG	
9500762	6000 / 2 KG	EU- VERIFIERAD
9500764	10000 / 5 KG	EU- VERIFIERAD
9500766	15000 / 5 KG	EU- VERIFIERAD
9500761	6000 / 1 KG	
9500763	10000 / 2 KG	
9500765	15000 / 2 KG	
9500767	25000 / 5 KG	

KRANVÅG MCWHU

6000 - 25000 KG

MÅTT OCH VIKT

- » Mått förpackningslåda: L:620mm x B:670mm x H:120mm
- » Vikt: 86 kg, med förpackning 103 kg

ELEKTRISK MATNING

- » Avtagbart uppladdningsbart batteri, med 60-timmars drifttid, avsedd att kombineras med batteripack för 24/7 användning
- » Driftstemperatur: -10 / + 80°C
- » Utrustad med 230 Vac 50 Hz batteriladdare

DISPLAY

- » 40 mm röd LED-display
- » Precision: +/- 0,05% på MAX
- » Skydsskärm i plexiglas för display och tangentbord
- » Vattentät 5-knapps tangentbord: Nollställning, halvautomatisk eller förinställd Tare, Läge, Skriv ut, På/Av
- » Fjärrkontroll för användning upp till 50m avstånd

TILLVAL

- » Batteripack
- » Wifi-modul
- » Roterbar krok med säkerhetslås
- » Krok med säkerhetslås
- » Kopplingsring

DIREKTIV OCH STANDARDS

Lista över de EC-direktiv som hänvisas till:

- » 2009/23/EG (Icke-automatiska vägningsinstrument)
- » 2004/108/EG (Elektromagnetisk kompatibilitet)
- » 2006/95/EG (Lågspänning)
- » 2006/42/EG (Maskiner)
- » 1999/5/EG (Radioutrustning); endast version med radiomodul
- » 2002/95/EG; 2003/118/EG; 2002/96/EG (RoHS och WEEE)

Lista över andra dokument som hänvisas till:

- » FEM1.001
- » CEI EN 61000-6-2 / 2006
- » CEI EN 61000-6-4 / 2007
- » CEI EN 61326-1 / 2007
- » CEI EN 55011 / 2009